

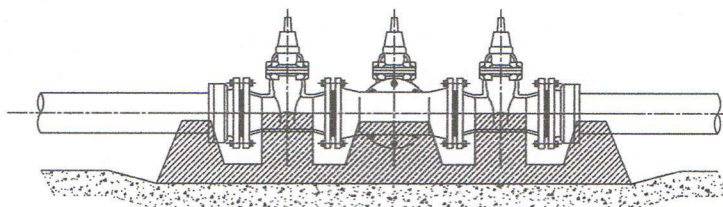



bloki podporowe zasuw, trójnika, kształtki FF



blok oporowy dla trójnika

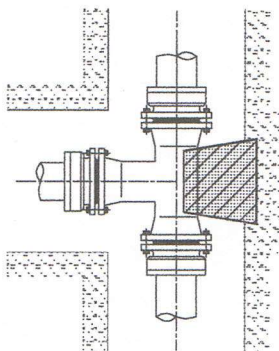

blok oporowy dla kołnierza ślepego



- bloki oporowe : trójnik, kolano stopowe, kołnierz ślepy
 bloki podporowe : kształtka dwukołnierzowa, zasuw, kolano stopowe
 technologia wykonania :
 - bloki oporowe powinny być oparte o nienaruszony grunt
 - podporowe zbliżone do długości poszczególnych elementów
 pomiędzy kołnierzami (możliwość odkręcenia śrub)
 - zgodnie z BN-81/9192-05

		objętość bloku	ilość bloków	suma	
		m ³	szt.	m ³	
bloki oporowe	trójnik, łuki	0,03	2	0,06	0,09
	kolano stopowe	0,03	1	0,03	
	kołnierz ślepy	0,03	-	-	
podporowe		0,02	4	0,08	0,08
					0,17

NAZWA ZADANIA	Rozdzielcza sieć wodociągowa			
ADRES	Święciechowa ul. Jesionowa dz. nr ewid. : 780/5, 790/11			
INWESTOR	Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4, 64 - 115 Święciechowa			
PRZEDMIOT RYSUNKU	Schemat bloków oporowych i podporowych			Skala -
DATA: 01/2026	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Nr rys.
				7