

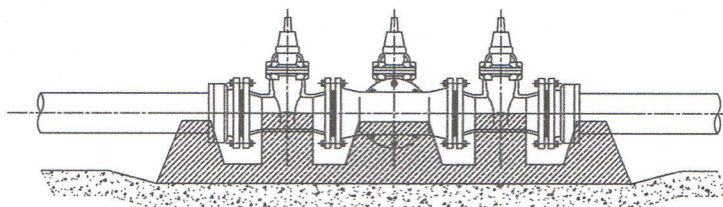



bloki podporowe zasuw, trójnika, kształtki FF



blok oporowy dla trójnika



blok oporowy dla kołnierza ślepego



- bloki oporowe : trójnik, kolano stopowe, kołnierz ślepy
 bloki podporowe : kształtka dwukołnierzowa, zasuw, kolano stopowe
 technologia wykonania :
- bloki oporowe powinny być oparte o nienaruszony grunt
 - podporowe zbliżone do długości poszczególnych elementów pomiędzy kołnierzami (możliwość odkręcenia śrub)
 - zgodnie z BN-81/9192-05

		objętość bloku	ilość bloków	suma
		m ³	szt.	m ³
bloki oporowe	trójnik,FF, kolanoN	0,03	10	0,30
	kolano stopowe	0,03	3	0,09
	kołnierz ślepy	0,03	-	-
podporowe		0,02	12	0,24
				0,63

NAZWA ZADANIA	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Strzyżewicach			
ADRES	dz.nr : 278, 299/2, 295/11, 295/13, 295/30, 295/35, 295/40, 295/68, 295/91, 295/92, 295/93, 295/94, 295/95, 295/96, 295/97, 295/98, 295/99, 295/100, 296/49,			
INWESTOR	Gmina Święciechowa ul. Ułańska4, 64 - 115 Święciechowa			
PRZEDMIOT RYSUNKU	Schematy bloków oporowych i podporowych			Skala -
DATA: 01/2026	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Nr rys.
Projektant				12
Projektant				