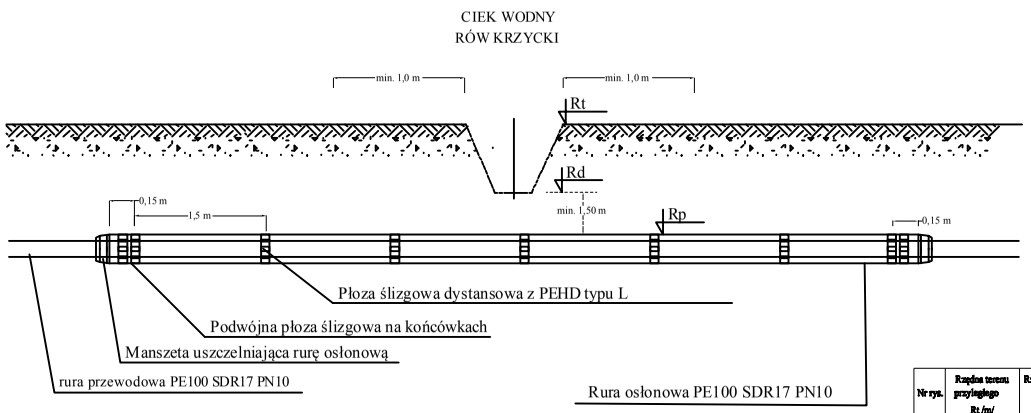


| Nr rys. | Rzędna terenu przyległego Rt /m/ | Rzędna dna cieku Rd /m/ | Max. rzędna góry rury osłonowej Rp /m/ |
|---|---|---|---|
| 1 | 94,50 | 93,10 | 91,60 |

| Nr rys. | Rura przewodowa PE100 SDR17/PVC /mm/ | Rura osłonowa PE100 SDR17 /mm/ | Długość koryta rzeki /m/ | Powierzchnia /m²/ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dz110x6,6 | Dz250x14,8 | 10,0 | 2,5 |

UWAGA

1. Płozy montować na początku i na końcu długości rury osłonowej podwójne (0,15 m od końcówek) oraz pojedyncze co 1,5 m
2. Końce rury osłonowej zakończyć manszetą z EPDM z opaską zaciskową ze stali nierdzewnej

Instech Zakład Techniki Sanitarnej

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Projekt | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI | | | |
| Adres obiektu | NIECHŁÓD, TRZEBINY, HUTKOWICE; GM. ŚWIĘCIECHOWA | | | |
| Rysunek | SCHEMAT MONTAŻU RURY OSŁONOWEJ/PRZEJŚCIA RUROCIĄGIEM POD RZEKĄ | | | |
| Branża | SANITARNA | | SKALA | |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis | Nr rysunku |
| Projektant | mgr inż. PAWEŁ BOBROWSKI | MAZ/0201/POOS/07 | | 20 |
| Projektant sprawdzający | mgr inż. PAWEŁ RĘDZIŃSKI | MAZ/0428/POOS/09 | | |
| PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE | | | Data: 12.2020 r. | Strona: 44 |

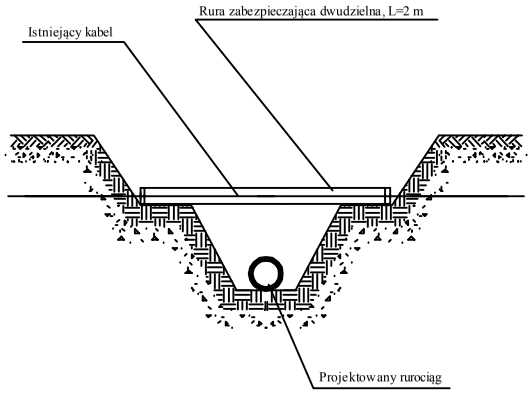


Instech Zakład Techniki Sanitarnej

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Projekt | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI | | | |
| Adres obiektu | NIECHŁÓD, TRZEBINY, HUTKOWICE; GM. ŚWIĘCIECHOWA | | | |
| Rysunek | SCHEMAT SKRZYŻOWANIA Z KABLEM ENERGETYCZNYM/TELEKOMUNIKACYJNYM | | | |
| Branża | SANITARNA | | SKALA | |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis | Nr rysu |
| Projektant | mgr inż. PAWEŁ BOBROWSKI | MAZ/0201/POOS/07 | | 2 |
| Projektant sprawdzający | mgr inż. PAWEŁ RĘDZIŃSKI | MAZ/0428/POOS/09 | | |
| PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE | | | Data: 12.2020 r. | Strona: |