ul. LIPOWA | ul. KLONOWA | ul. JESIONOWA

droga gruntowa | droga gruntowa | droga gruntowa

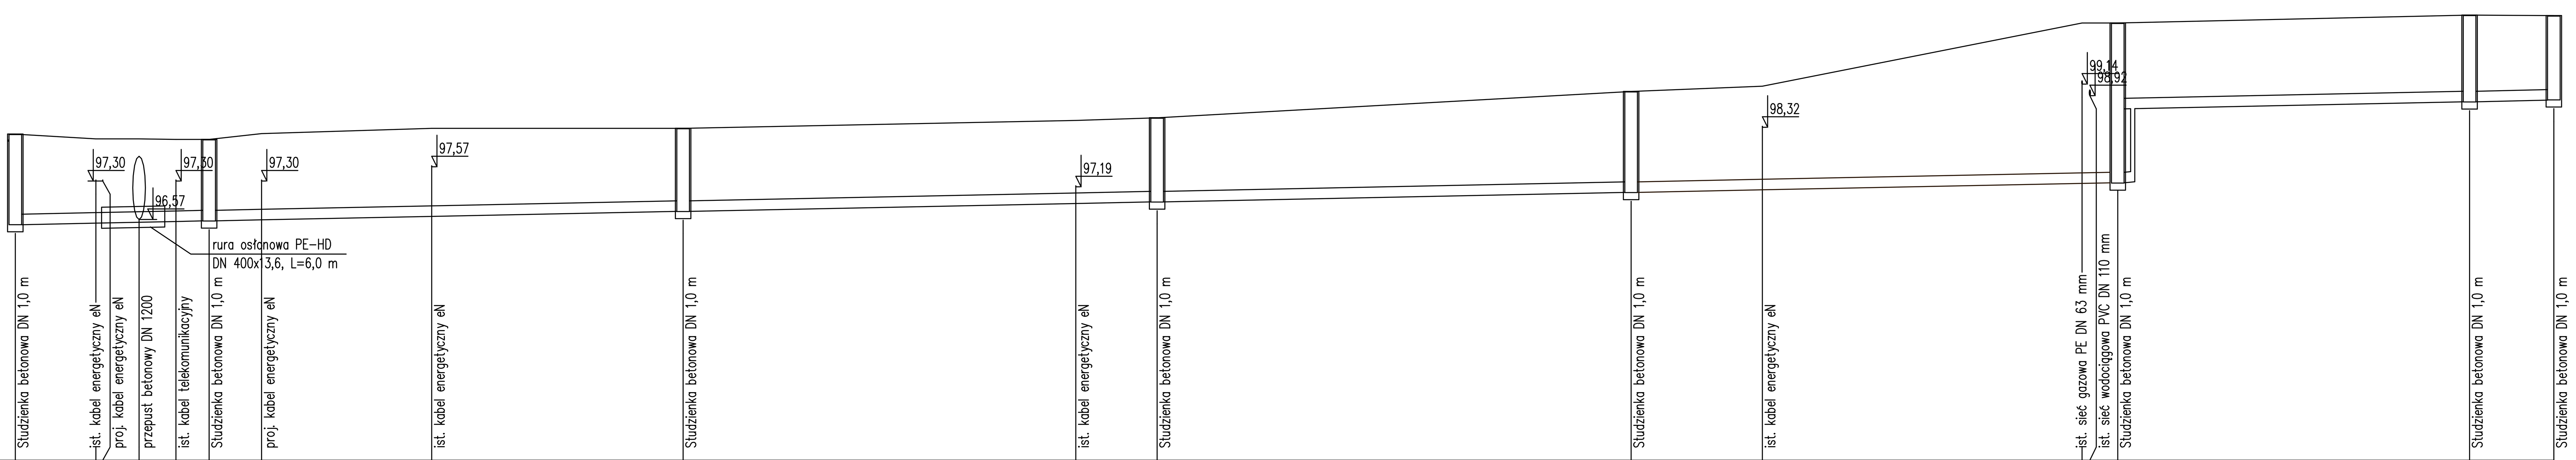

poziom por.92,00 m n.p.m.

Węzeł	Rzędna terenu [m n.p.m.]	Rzędna dna rury [m n.p.m.]	Zagłębienie [m]	Materiał,Średnica/Spadek [%]	Odległość [m]	Długość [m]
Sist.	98,19	96,47	1,72	PVC200 / 0,40	0,00	7,65
ee	98,10	96,50	1,60		7,65	0,65
	98,10	96,50	1,60		8,30	3,45
p	98,10	96,52	1,58		11,75	3,50
t	98,09	96,53	1,56		15,25	3,15
S1	98,09	96,54	1,55	PVC200 / 0,40	18,40	4,98
e	98,20	96,56	1,64		23,38	16,15
e	98,30	96,63	1,67		39,53	23,87
S2	98,30	96,72	1,58	PVC200 / 0,40	63,40	37,28
e	98,45	96,87	1,58		100,68	7,72
S3	98,50	96,90	1,60	PVC200 / 0,40	108,40	45,00
S4	99,00	97,08	1,92	PVC200 / 0,40	153,40	12,46
e	99,10	97,13	1,97		165,86	30,35
gw	100,30	97,25	3,05		196,21	0,74
	100,30	97,26 97,27	3,04 3,03		196,95	2,65
S5	100,30	98,67	1,63	PVC200 / 0,40	199,60	33,40
S6	100,45	98,80	1,65	PVC200 / 0,40	233,00	8,00
S7	100,44	98,84	1,60		241,00	0,00

NAZWA OBIEKTU	Kanalizacja sanitarna w ul. Klonowej, Topolowej, Jesionowej w Święciechowie			
ADRES INWESTORA	Działka nr ewid.: 790/1, 816/1, 817, 1628/6, 1628/17 Gmina Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa			
PRZEDMIOT RYSUNKU	Profil podłużny sieci kan.san. - ul. Klonowa - Jesionowa odcinek: Sist. - S7			Skala 1:100/500
DATA: 02/2019	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Nr rys.
Sprawdzający	mgr inż. Stanisław Kiosiński	WKP/0271/PWOS/06		2
Projektant	inż. Andrzej Kielański	888/86/Lo		