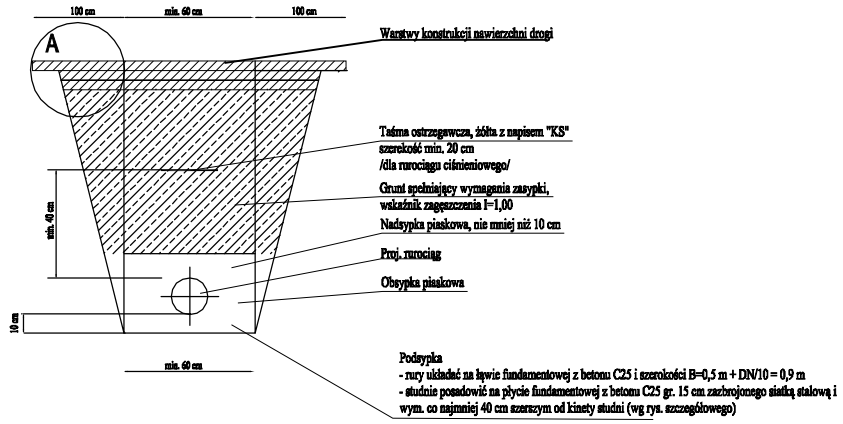

Szczegół A

Konstrukcja nawierzchni dróg wewnętrznych gruntowych - odtworzenie

podbudowa - warstwa z kruszywa kamiennego łamanego /tłuczniowa/ - frakcja 0/31,5, gr. 20 cm
grunt spełniający wymagania zasypki, wskaźnik zagęszczenia I=1,00

Konstrukcja nawierzchni dróg wewnętrznych w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia - odtworzenie



nawierzchnia - dwie warstwy utrwalania emulsją asfaltową i grysową - pierwsza warstwa frakcji 8-11 mm, druga warstwa frakcji 5-8 mm
podbudowa - warstwa z kruszywa kamiennego łamanego /tłuczniowa/ - warstwa górna 0/31,5, gr. 8 cm
podbudowa - warstwa z kruszywa kamiennego łamanego /tłuczniowa/ - warstwa dolna 31,5/63, gr. 12 cm,
warstwa odsączająca z pospółki, gr. 20 cm
grunt spełniający wymagania zasypki, wskaźnik zagęszczenia I=1,00

Instech Zakład Techniki Sanitarnej

Projekt:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI			
Adres obiektu:	NIECHLÓD, TRZEBINY, PIOTROWICE; GM. ŚWIĘCIECHOWA			
Rysunek:	SCHEMAT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI DRÓG GRUNTOWYCH			
Branża:	DROGOWA		SKALA	
Funkcja:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Nr rysunku
Projektant:	mgr inż. PAWEŁ BOBROWSKI	MAZ/0281/POOS/07		42
Projektant sprawdzający:	mgr inż. PAWEŁ RĘDZIŃSKI	MAZ/0438/POOS/09		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE		Data: 12.2020 r.	Stron:	69

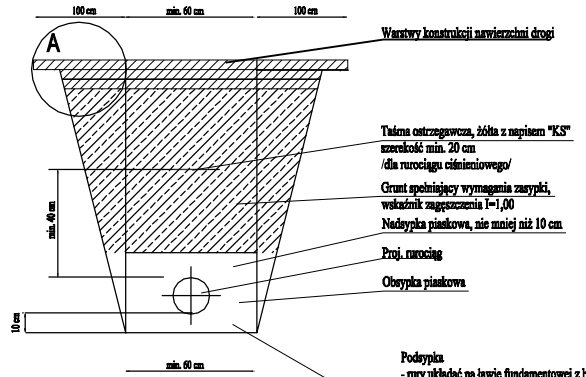

Konstrukcja nawierzchni chodnika/zjazdu

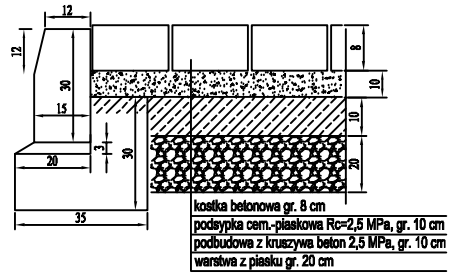

kostka betonowa gr. 8 cm
podsypka cem.-piaskowa Rc=2,5 MPa, gr. 10 cm
podbudowa z kruszywa beton 2,5 MPa, gr. 10 cm
warstwa z piasku gr. 20 cm

UWAGI.
W drogach powiatowych wykonać odtworzenie warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni.

Przekrój normalny

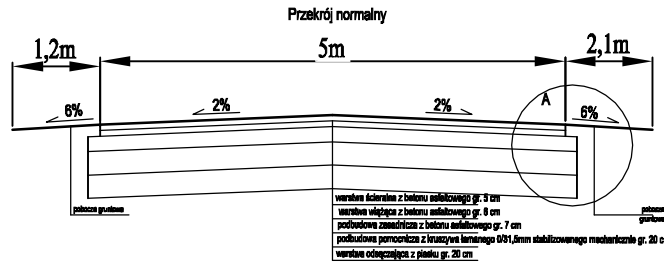

Szczegół A

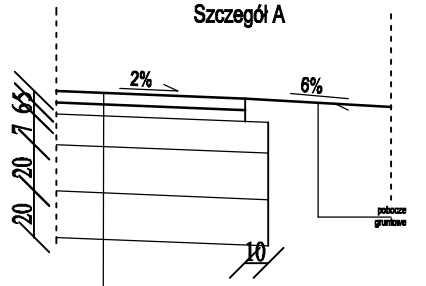

Konstrukcja nawierzchni jezdni kl. L, kat. KR2:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,
- warstwa odsączająca z piasku gr. 20 cm,

UWAGI.
1. pochylenie poprzeczne dwustronne 2%

Instech Zakład Techniki Sanitarn

Projekt:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI			
Adres obiektu:	NIECHLÓD, TRZEBINY, PIOTROWICE; GM. ŚWIĘCIECHOWA			
Rysunek:	SCHEMAT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI DRÓG ASFALTOWYCH, CHODNIKA I ZJAZD			
Branża:	DROGOWA		SKALA	
Funkcja:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Nr rysu
Projektant:	mgr inż. PAWEŁ BOBROWSKI	MAZ/0281/POOS/07		4
Projektant sprawdzający:	mgr inż. PAWEŁ RĘDZIŃSKI	MAZ/0438/POOS/09		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE		Data: 10.2019 r.	Stron:	